


PORT UHF MOBILE SPEAKER SYSTEMS

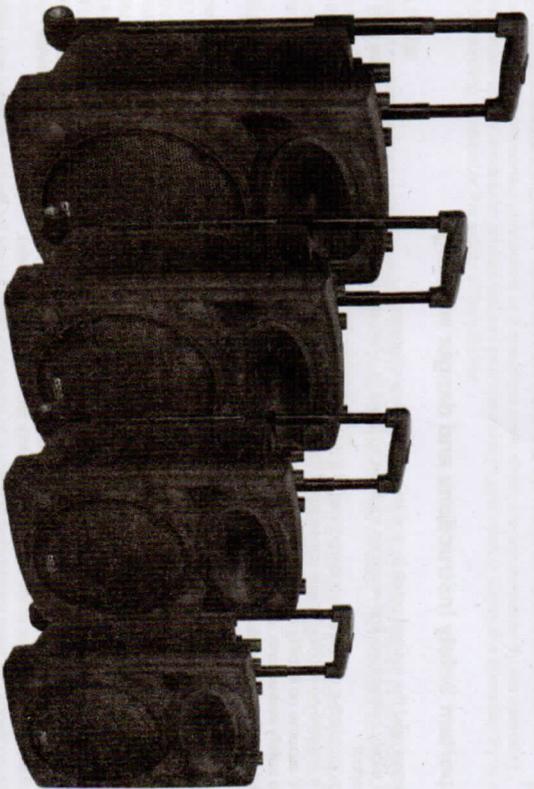

- GB – Instruction Manual**
- F – Manuel d'Utilisation**
- D – Bedienungsanleitung**
- NL – Handleiding**
- ES – Manual de instrucciones**

Imported from China by

CE 1622

LOTRONIC SA
Avenue Zénobe Gramme 9
1480 Santes
Belgium



- Alle Personen, die mit der Bedienung, Installation und Wartung des Geräts zu tun haben, müssen ausgebildet und qualifiziert sein und diese Bedienungshinweise beachten.
- Defekte Kabel nur von einem Fachmann ersetzen lassen. Stromschlaggefahr!
- Nicht das Verpackungsmaterial für jedermann zugänglich liegen lassen, da es für Kinder eine Gefahrenquelle darstellt.
- Wenn Sie sich über den richtigen Anschluss nicht im Klaren sind oder wenn Fragen auftreten, die nicht von der Anleitung beantwortet wurden, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Einsatzbeschränkungen

- Das Produkt enthält ein Sende- und Empfangssystem von UHF Signalen. Daher dient es ausschließlich zum gewerblichen Einsatz. Der Benutzer haftet für seinen Verwendungszweck. Der Verreiber übernimmt keinerlei Haftung für einen zweckentfremdeten Einsatz durch den Benutzer.
- Das Zeichen , das auf den Funksender, die Verpackung, in der Anleitung und auf das Gerät gedruckt ist, bedeutet, dass das Gerät nur in bestimmten Ländern der EU eingesetzt werden darf (FR – BE – PT – D – NL – LU – GR – SP – RO).

EIGENSCHAFTEN

- BLUETOOTH
- Eingebauter Verstärker
- Eingebauter USB MP3/ WMA / SD Spieler mit Jumbo Display
- FM Radio
- VOX Funktion
- Eingebauter 1- oder 2-Kanal UHF Empfänger
- Bass- und Treble-Regler
- Echo Regler
- 2 Mikrofon- oder Gitarreneingänge
- LINE & iPod Eingang
- Line Ausgang für einen Verstärker oder aktive Box
- Eingebaute, aufladbare Batterie
- Ausziehbarer Handgriff und Rollen
- Versorgung: 220-240Vac 50/60Hz

NETZ- und AKKUVERSORGUNG

1. Vor der ersten Inbetriebnahme das Netzkabel in eine Netzsteckdose stecken und das andere Ende in die Box. Der 'CHARGE' Anzeiger muss 10 Stunden lang ständig leuchten.
2. Laden Sie den Akku alle 6 Monate auf, wenn Sie die Box längere Zeit nicht benutzen.

HINWEIS: Die Anlage nach Benutzung ausschalten.

ABSPIELEN EINER MP3/WMA MUSIKDATEI

1. Anlage einschalten.
2. Das USB oder SD Medium anschließen.
3. Mit dem MODE Schalter USB wählen.
4. Mit den bzw. Tasten einen Titel wählen und auf drücken.

BENUTZUNG DES LINE EINGANGS

1. Cinch Stecker an die LINE Buchsen anschließen.
2. Den 6,35mm Klinikenstecker eines Mikrofons an die MIC1 oder MIC2 Buchse anschließen.
3. Die Lautstärke des Mikrofons einstellen

VOX FUNKTION

Wenn die VOX Funktion aktiviert ist, sinkt der Musikpegel sobald jemand ins Mikrofon spricht. Der Musikpegel geht wieder auf die normale Lautstärke zurück, wenn nicht mehr ins Mikrofon gesprochen wird. Zum Aktivieren dieser Funktion den VCV Schalter auf ON stellen. Zum Ausschalten der Funktion, den VCV Schalter auf OFF stellen.


BLUETOOTH FUNKTION

1. Schalten sie Ihr Smartphone ein und aktivieren Sie die Bluetooth Suchfunktion
2. Wählen sie BIZA-PORT in der Liste der gefundenen Geräte und synchronisieren Sie beide Geräte.
3. Mit dem MODE Schalter die BT Funktion wählen
4. Sie können nun Ihre Musik abspielen

BEDIENUNG DER UHF MIKROFON

UHF Mikrophon mit dem Schalter auf dem Mikrophon einschalten. Die Box wählt automatisch das Funkmikrophon.

BEDIENFELD DES PORT8/PORT10UHF8BT

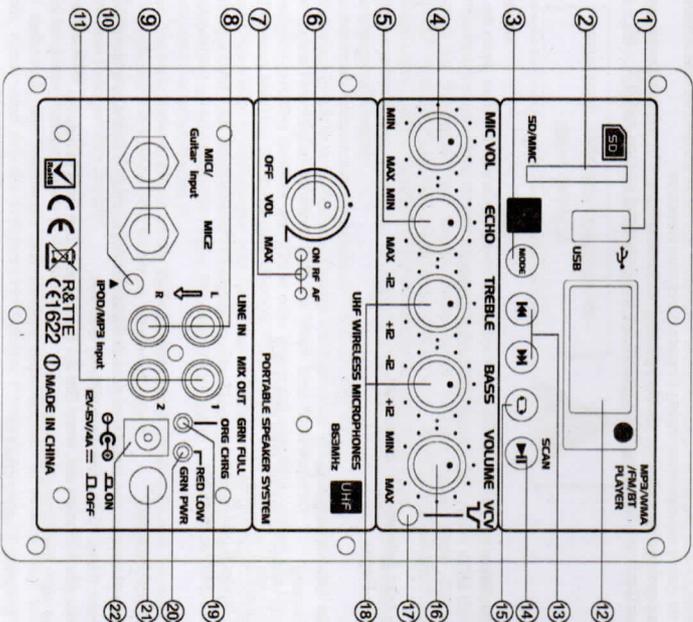

MODE	Wahl von USB / LINE / BLUETOOTH/FM
⏪	Zurück
⏩	Weiter
⏸	Play/Pause / Senderschlautf

1. USB Port
2. SD Kartenslot
3. MODE
4. Mikrofonlautstärke
5. Mikrophon Echoregler
6. UHF Mikrofonlautstärke
7. UHF Mikrophon EIN/RF/AF Anzeige
8. Line Eingang
9. Mikrophon-/Gitarreneingänge
10. Ipod Eingang

11. Line Ausgang zu einem Verstärker oder anderen Aktivbox
12. Display
13. Zurück/Vorwärts
14. Play/Pause/Senderschlautf
15. Wiederholaste
16. Lautstärke
17. VOX Regler (Stimmaktivierung)
18. Treble & Bass Regler
19. Batterieledzustands- und Ladeanzeiger
20. Betriebs-LED bzw. Batterieunterspannungsanzeige
21. EIN/AUS Schalter
22. DC 12-15V Eingang

BEDIENFELD DES PORT12UHF-BT

